
LONDON 491

220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27



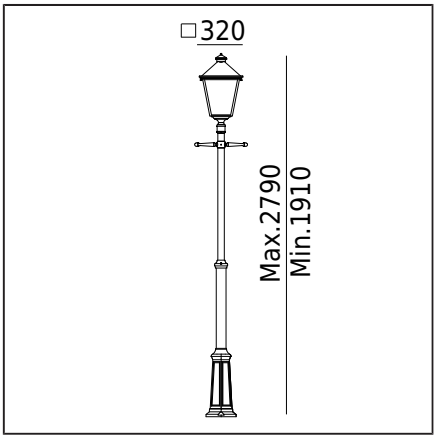

Typ Oprawy

Bryła fotometryczna	Światło odkryte.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 1910...2790 mm Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø10,5mm, na średnicy ø240mm co 120°. Skład zestawu: art. 4012 - oprawa oświetleniowa art. 3010- słup oświetleniowy. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 4x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 4x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...12,5mm
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	10,05kg / 12,55kg

Dane techniczne

Lampa E27	A55..67
Moc źródła światła	LED MAX 11W

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

305ZX0009	Kotwa montażowa do gruntu.
305ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27
Osram ECO PRO Classic 77<=>100W E27	Philips ECO Classic 70<=>100W E27

Części zamienne

0904800051	Klosz.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
491WH0309	BIAŁY	9003
491BL0309	CZARNY	9005

Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.