
LONDON 492

IP 54 | E27 | 220-240V 50-60Hz



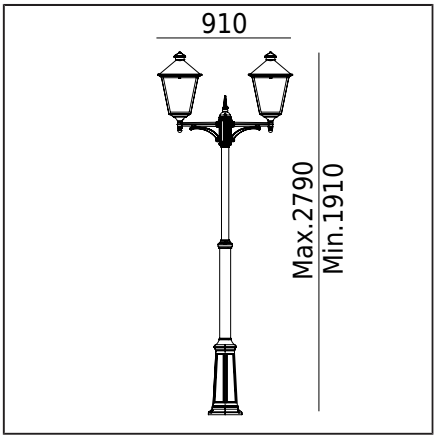

Typ Oprawy

Bryła fotometryczna	Światło odkryte.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 1910...2790 mm Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø10,5mm, na średnicy ø240mm co 120°. Skład zestawu: art. 4024 - oprawa oświetleniowa art. 3040 - terminal art. 3010- słup oświetleniowy. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 4x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 4x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...12,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	12,91kg / 18,67kg

Dane techniczne

Lampa E27	A55..67
Moc źródła światła	LED MAX 11W

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

305ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.
306ZX0009	Kotwa montażowa do gruntu.

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27
Osram ECO PRO Classic 77<=>100W E27	Philips ECO Classic 70<=>100W E27

Części zamienne

0904800051	Klosz.

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
492WH0309	BIAŁY	9003
492BL0309	CZARNY	9005
492GR0309	GRAFITOWY	7016

Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.