

# OHTL B oprawa pyłoszczelna dla LED T8

## Cecha produktu

**OBUDOWA:** ABS akrylonitryl-butadien-styren

**KŁOSZ:** PS polistyren



**INNE:**

- Oprawa przystosowana do źródeł światła LED T8 zasilanych jednostronnie.
- Zalecane źródła światła ANLUX: LED-T8-B lub LED-T8-G.

## Zastosowanie

- Oprawa do ogólnego przeznaczenia oświetleniowego.
- Do oświetlania ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń gospodarczych, hal produkcyjnych, usługowych, magazynowych.

## Dane techniczne

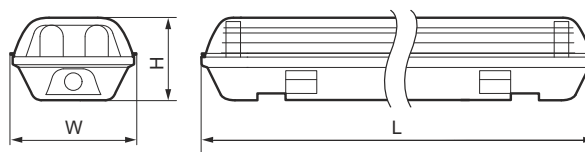

| INDEX      | L      | W     | H    | Kg     | Icons  |
|------------|--------|-------|------|--------|--------|
| OHTL-B-118 | 656mm  | 70mm  | 90mm | 0,64kg | 1/-/12 |
| OHTL-B-218 | 656mm  | 110mm | 90mm | 0,82kg | 1/-/8  |
| OHTL-B-136 | 1260mm | 70mm  | 90mm | 0,90kg | 1/-/12 |
| OHTL-B-236 | 1260mm | 110mm | 90mm | 1,48kg | 1/-/8  |
| OHTL-B-158 | 1562mm | 70mm  | 90mm | 1,49kg | 1/-/8  |
| OHTL-B-258 | 1562mm | 110mm | 90mm | 1,99kg | 1/-/8  |