
VISBY 577

IP 65 | LED | 220-240V 50-60Hz

Visby 577XX0309
13.06.2019 v.09.2
www.norlys.pl



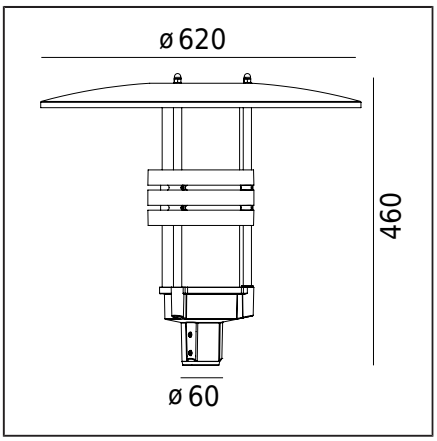

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa.
Bryła fotometryczna	Światło obrotowo-symetryczne pośrednie.
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa ø60mm. Skład zestawu: art. 6015- oprawa oświetleniowa art .6013 - dach Visby Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej).
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto / brutto	7,28kg / 8,92kg
Powierzchnia boczna oprawy	0,0860000029206276m^2

Dane techniczne

Moduł LED	Osram PL-CUBE-AC-3000-830-230V-G3
Moc źródła światła	30,4W
Moc oprawy	30,4W
Strumień źródła światła	3000lm
Strumień świetlny oprawy	1633lm
Skuteczność źródła światła	98,7lm/W
Skuteczność oprawy	53,7lm/W
ULOR	3%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEI źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,90
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 15, B 16A: 25, C 10A: 26, C 16A: 42

Akcesoria sprzedawane oddzielnie , xx - kolor oprawy

3005xx0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy Ø76 .
7660xx0009	Redukcja dla opraw Ø60 do montażu na słupie Ø76.
7662ZX0009	Złącze słupowe EK480 z bezpiecznikiem 6A.
7664ZX0009	Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.

Części zamienne

0905760000	Zestaw elektryczny.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT — Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
577AL0309	ALUMINIUM	9006
577GR0309	GRAFITOWY	7016

Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Moduł LED wymienny przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.