


Starlet White



- › Stopień ochrony IP20 / IP 20 protection rating
- › Obudowa z aluminium / Aluminium enclosure
- › Zasilanie: 230 V 50 Hz / Power supply: 230 V 50 Hz
- › Źródło światła: LED 3 W lub 5 W / Sources of light: LED 3 W or 5 W
- › Funkcje: A – awaryjna, SA – sieciowo-awaryjna / Functions: A – non-maintained version or SA – maintained version
- › Soczewka: SC – korytarzowa lub SO – do stref otwartych / SC – corridors or SO – open zones
- › Test ręczny lub autotest / Manual test or autotest
- › Akumulatory Ni-CdHT z czasem autonomii 3 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 3 h
- › Montaż w sufitach podwieszanych / Installation in suspended ceilings
- › Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings


Obudowa Elektroniki / Electronics housing wszystkie wersje / all versions

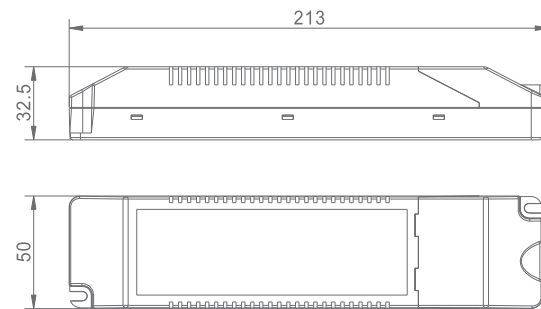


Akumulator / Battery pack wszystkie wersje / all versions




Oczko LED / Lamp head

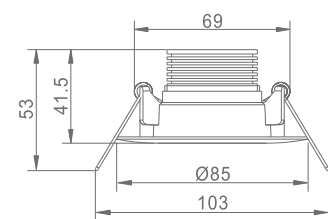


wszystkie wersje 3W / all versions 3W

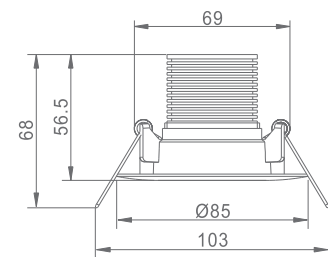

wszystkie wersje 5W / all versions 5W

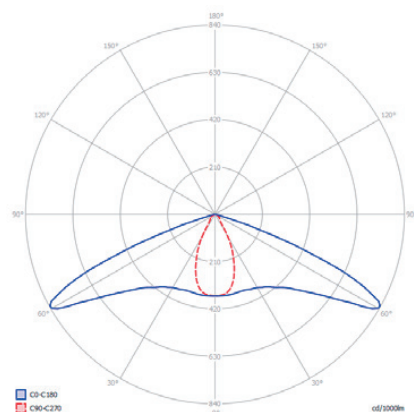

Starlet White LED SC 5 W

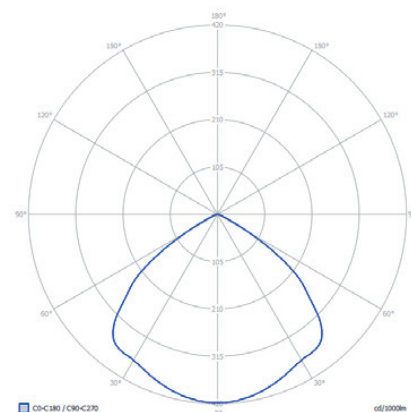

Starlet White LED SO 5 W



Starlet White SO



Starlet White SC



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Source of light	Typ soczewki / Type of lens	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Test / Test
Starlet White LED SO 3 W 3 h SA MT	99616	LED 3 W	SO*	SA**	3 h	Ręczny / Manual
Starlet White LED SO 5 W 3 h SA MT	99615	LED 5 W	SO*	SA**	3 h	Ręczny / Manual
Starlet White LED SO 5 W 3 h A AT	99614	LED 5 W	SO*	A**	3 h	Autotest / Autotest
Soczewka SC (korytarzowa) / SC Lens (corridor type)	99613	-	SC	-	-	-

* Dostarczane standardowo z soczewką SO do stref otwartych. Soczewka SC dostępna jako osobne akcesorium. / Supplied as standard with a lens SO (open zones). Lens SC (corridor type) is available as a separate accessory.

** Możliwość okablowania jako A - awaryjna lub SA - sieciowo-awaryjna / Availability of wiring as A - non-maintained version or SA - maintained version