


HALMSTAD 1483

Halmstad 1483XX0012
08.06.2020 v.12.3
www.norlys.pl



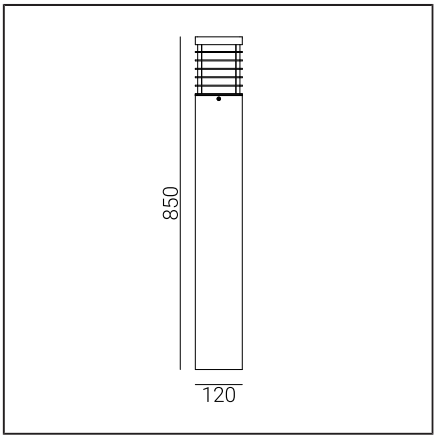

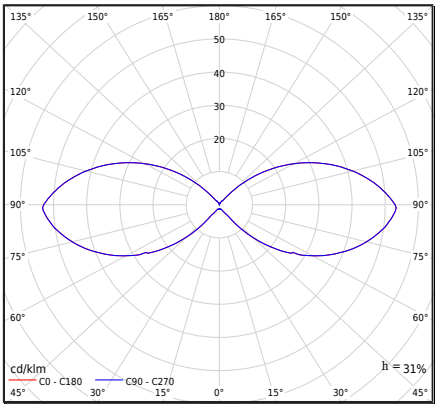

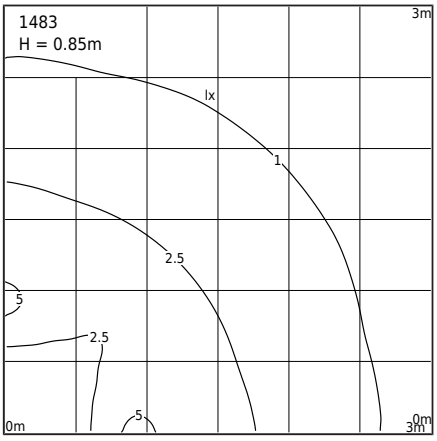

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte, częściowo przysłonięte od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA w kolorze mlecznym. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm, na średnicy ø65mm co 120°.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm.
Typ źródła światła	Lampa LED E27
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRIAC
Waga oprawy netto / brutto	12,83kg / 13,8kg
Wymiary pudełka [cm]	15x15x91

Dane techniczne

Lampa LED E27	Philips Master LEDbulb A60 8,5W<=>60W E27
Moc źródła światła	8,5W
Moc oprawy	8,5W
Strumień źródła światła	806lm
Strumień świetlny oprawy	252lm
Skuteczność źródła światła	94,8lm/W
Skuteczność oprawy	29,6lm/W
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM6
CRI	80
L70B50	25 000h
EEI źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,70
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

205ZX0010	Kotwa montażowa do zabetonowania.
206GA0010	Kotwa montażowa do gruntu.
206GA0S10	Kotwa moduł montażowy.

Polecane źródła światła

Philips Master LEDbulb / LEDbulb Classic E27 — Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27

Części zamienne

06295000	Klosz.
08295000	Uszczelka.
46999021	Lampa LED E27.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT — Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1483GA0012	CYNK OGNIOWY	-
1483BL0012	CZARNY	9005
1483GR0012	GRAFITOWY	7016

Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów.
Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.