

# HALMSTAD 210


220-240V 50-60Hz | IP 65 | E27

Halmstad 210XX0010
23.03.2022 v.10.5
www.norlys.pl

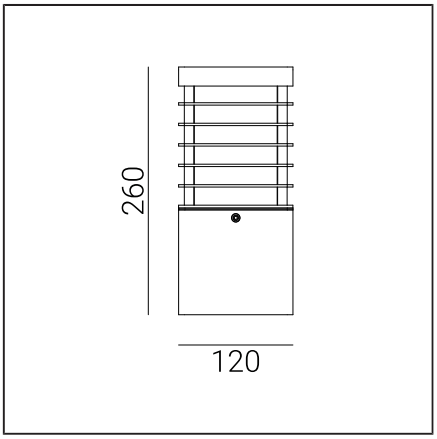

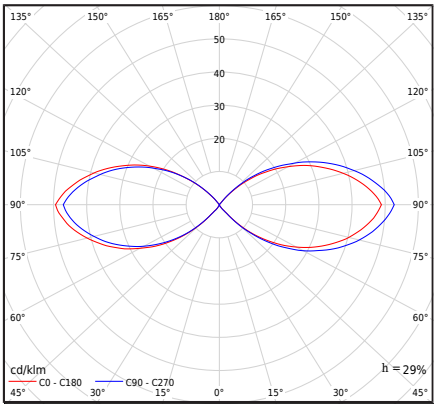


## Typ Oprawy
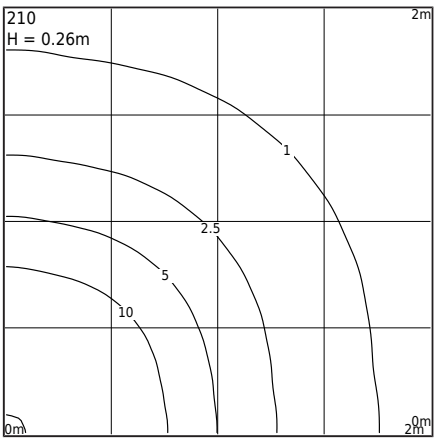
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupkowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło odkryte, częściowo przysłonięte od góry. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Stal cynkowana ogniowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA w kolorze mlecznym. Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm na średnicy ø65mm co 120°. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe max 3x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm. |
| Typ źródła światła | Lampa E27<br>Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego. |
| Waga oprawy netto / brutto | 4,85kg / 4,85kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 34x17x15 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | A55..60 |
| Moc źródła światła | LED MAX 9W |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemnialna).

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 205ZX0010 | Kotwa montażowa do zabetonowania. |
| 206GA0010 | Kotwa montażowa do gruntu. |
| 206GA0S10 | Kotwa moduł montażowy. |
| 46999021 | Lampa LED E27 |

## Polecane źródła światła

| | |
|---|---|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27 | Philips ECO Classic 42<=>60W E27 |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| 06295000 | Klosz. |
| 08295000 | Uszczelka. |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | Pliki BIM ArchiCAD |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 210GA0010 | CYNK OGNIOWY | - |
| 210BL0010 | CZARNY | 9005 |
| 210GR0010 | GRAFITOWY | 7016 |

Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.